


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR UltraStation 16-I / 24-I / 36-I



**TRASSIR UltraStation 16-I / 24-I / 36-I** – сетевые видеорегистраторы для систем IP-видеонаблюдения высокой мощности для записи большого числа каналов. Запись до 256 каналов, воспроизведение и отображение до 128 каналов IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя. Поддержка видеоаналитики на основе нейронных сетей<sup>1</sup>. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR).

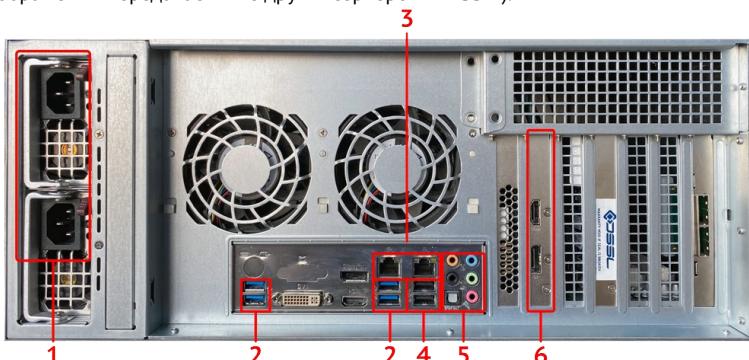

### Описание задней панели видеорегистратора<sup>2</sup>:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Разъемы питания 220В             | 5. Аудиовходы/аудиовыходы                  |
| 2. Блок разъёмов USB 3.0            | 6. Блок разъемов для подключения мониторов |
| 3. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet |  |
| 4. Блок разъёмов USB 2.0            |  |

<sup>1</sup> Полный список поддерживаемых модулей видеоаналитики смотрите на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru).

<sup>2</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

## Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	<b>UltraStation 16-I:</b> до 128 IP-каналов <b>UltraStation 24-I:</b> до 256 IP-каналов <b>UltraStation 36-I:</b> до 256 IP-каналов
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры <sup>3</sup> )
Формат сжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры <sup>3</sup> )
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	4 USB 2.0 и 2 USB 3.0 на задней панели 2 USB 2.0 на передней панели
Размер архива	<b>UltraStation 16-I:</b> 16 жестких дисков <b>UltraStation 24-I:</b> 24 жестких дисков <b>UltraStation 36-I:</b> 36 жестких дисков
Количество видеовыходов <sup>4</sup>	1 DisplayPort 1 HDMI
Максимальное разрешение вывода	DisplayPort / HDMI: 4K
Габариты (ШxГxВ), мм	<b>UltraStation 16-I:</b> 437 x 648 x 132 <b>UltraStation 24-I:</b> 437 x 660 x 178 <b>UltraStation 36-I:</b> 437 x 699 x 178
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	<b>UltraStation 16-I:</b> 920 Вт <b>UltraStation 24-I:</b> 920 Вт <b>UltraStation 36-I:</b> 1280 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C
Размеры упаковки, мм	<b>UltraStation 16-I:</b> 670 x 870 x 320 <b>UltraStation 24-I:</b> 670 x 970 x 350 <b>UltraStation 36-I:</b> 700 x 1010 x 430
Вес БРУТТО <sup>5</sup>	<b>UltraStation 16-I:</b> 47 кг <b>UltraStation 24-I:</b> 55 кг <b>UltraStation 36-I:</b> 70 кг

<sup>3</sup> Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

<sup>4</sup> К видеорегистратору можно подключить до 2-х мониторов

<sup>5</sup> В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

## Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Мышь (USB) ..... 1шт.
- Кабель питания ..... 2шт.
- Комплект направляющих для установки видеорегистратора в стойку ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Гарантийный талон ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1шт.

## Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)