


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR UltraStation 8



**TRASSIR UltraStation** – сетевой видеорегистратор для систем IP-видеонаблюдения высокой мощности для записи большого числа каналов с использованием видеоаналитики.

Запись до 128 каналов, воспроизведение и отображение до 128 каналов IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя.

### Описание задней панели видеорегистратора<sup>1</sup>

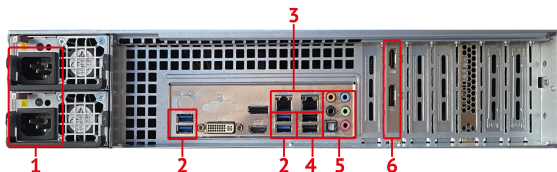

1. Разъемы питания 220В
2. Блок разъемов USB 3.0
3. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet
4. Блок разъемов USB 2.0
5. Блок разъемов аудио
6. Блок разъемов для подключения мониторов

### Комплектация

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Мышь (USB) ..... 1шт.
- Кабель питания ..... 2шт.
- Комплект направляющих для установки видеорегистратора в стойку ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Гарантийный талон ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1шт.

### Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

<sup>1</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

# Характеристики устройства

		Общие характеристики
<b>Операционная система</b>	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)	
<b>Каналов видео</b>	до 128 IP-каналов	
<b>Рабочий температурный режим</b>	10...30°C	
<b>USB интерфейс</b>	4 USB 3.0 и 2 USB 2.0 на задней панели	
<b>Вес БРУТТО<sup>2</sup></b>	32 кг	
<b>Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм</b>	671 x 872 x 283 / 437 x 647 x 89	
		Запись
<b>Разрешение записи</b>	без ограничений (в зависимости от IP-камеры <sup>3</sup> )	
<b>Суммарный поток</b>	980 Мбит/с	
<b>Скорость воспроизведения</b>	-32x - 32x	
		Аудио / Видео
<b>Формат видеосжатия</b>	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры <sup>3</sup> )	
<b>Формат аудиосжатия</b>	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2	
<b>Количество видеовыходов<sup>4</sup></b>	1 DisplayPort, 1 HDMI	
<b>Максимальное разрешение вывода</b>	DisplayPort/HDMI: 4K	
<b>Аудиовход/выход</b>	1 / 1	
		Сеть
<b>Сетевой интерфейс</b>	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с	
<b>Протоколы сетевые</b>	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	
		Архив
<b>HDD<sup>5</sup></b>	в комплекте 8 жестких дисков (HotSwap)	
<b>RAID массив</b>	Поддержка RAID массивов 0, 10, 1, 50, 5, 60, 6 По умолчанию собирается RAID 5	
<b>Наличие привода оптических дисков</b>	Нет (отсутствует привод)	
		Питание
<b>Блок питания</b>	800 Вт	
<b>Напряжение питания</b>	220В	
<b>Потребляемая предельная мощность</b>	800 Вт	
		Особенности
<b>Удаленное подключение</b>	Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер	
<b>Поддержка SSL-шифрования</b>	Есть	

<sup>2</sup> В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

<sup>3</sup> Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

<sup>4</sup> К видеорегистратору можно подключить до 2-х мониторов.

<sup>5</sup> Объем жесткого диска зависит от выбранной модели. Полный список возможных комбинаций TRASSIR UltraStation смотрите на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru).

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)