


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR NeuroStation 8400/32-S



TRASSIR NeuroStation 8400/32-S - сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) с поддержкой видеоаналитики на основе нейронных сетей. Запись, воспроизведение, отображение до 32 IP-камер. Установка до 4-х HDD 3.5".

Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR).

Описание задней панели видеорегистратора¹:

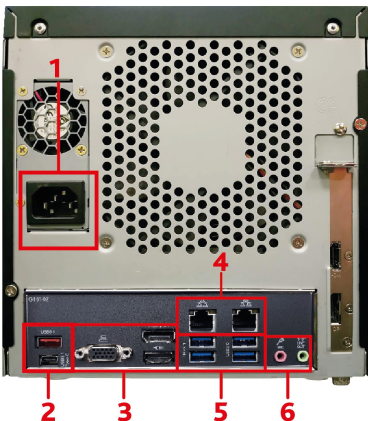

1. Разъем питания 220В
2. Блок разъемов USB 3.1 (Type-A и Type-C)
3. Разъемы для подключения мониторов
4. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet
5. Блок разъемов USB 3.1 (Type-A)
6. Аудиовходы/аудиовыходы

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

| | |
|--|---|
| Операционная система | TRASSIR OS (на базе ОС Linux) |
| Каналов видео | до 32 каналов любых поддерживаемых IP-камер ² |
| Разрешение записи | без ограничений (в зависимости от IP-камеры ²) |
| Суммарный поток | до 512Мбит/с |
| Формат сжатия | H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ²) |
| Сетевой интерфейс | 2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| USB интерфейс | На задней панели: 4 USB 3.1 Gen 1 (Type-A) 1 USB 3.1 Gen 2 (Type-A) 1 USB 3.1 Gen 2 (Type-C) |
| Размер архива | до 4 HDD размером 3.5" любого объема |
| Количество видеовыходов³ | 1 DisplayPort 1 HDMI 1 D-Sub |
| Максимальное разрешение вывода | D-Sub: FullHD DisplayPort / HDMI: 4K ⁴ |
| Габариты (ШxГxВ), мм | 200 x 303 x 250 |
| Напряжение питания | 220В |
| Потребляемая предельная мощность | 200 Вт |
| Рабочий температурный режим | 10...30°C |
| Размеры упаковки, мм | 385 x 290 x 275 |
| Вес БРУТТО, кг | 6.8 |

² Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

³ К видеорегистратору можно подключить три независимых монитора.

⁴ Поддерживается при включении в TRASSIR аппаратного ускорения.

Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Мышь 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru